

**МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР****SY35U****С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

20.2 кВт (27.45 л.с.) при 2200 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

3780 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

2540 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1400 / 1650 мм

ОБЪЕМ КОВША0.12 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY35U

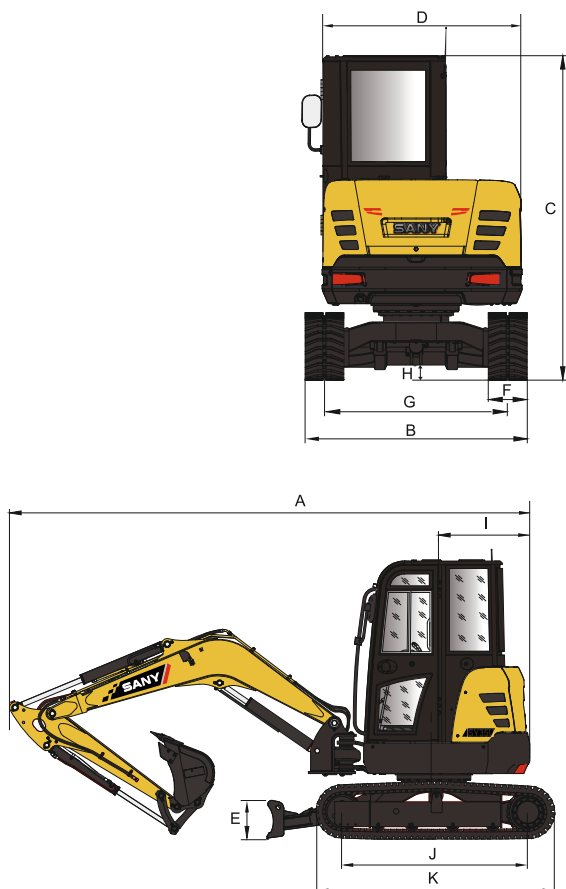

A Габаритная длина	4915 мм
B Габаритная ширина	1720 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2515 мм
D Ширина по кабине машины	1550 мм
E Высота отвала	350 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1420 мм
H Дорожный просвет	295 мм
I Радиус поворота задней части платформы	860 мм
J Опорная длина гусеницы	1670 мм
K Длина гусеничного хода	2155 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY35U

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	9 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	30.4 кН
Усилие резания рукояти	18.2 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY35U

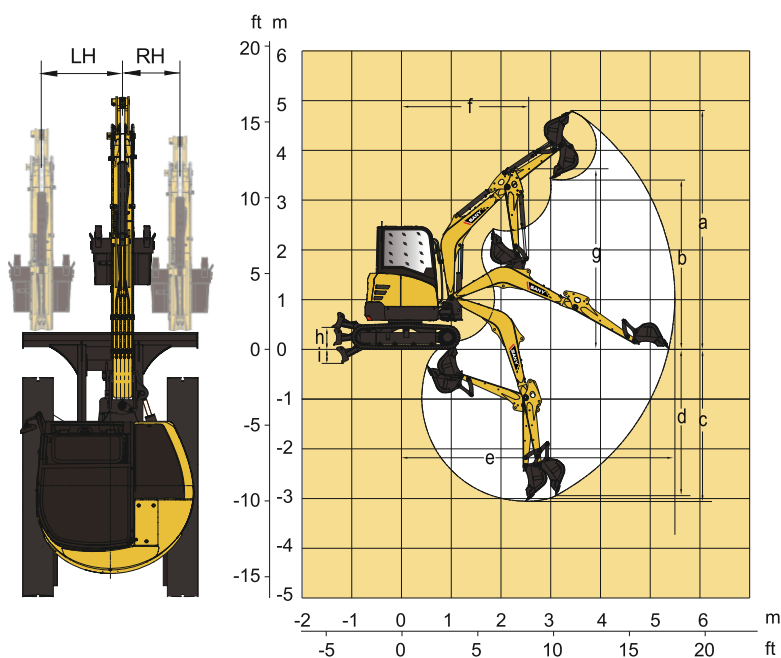

a Максимальная высота копания	4855 мм
b Максимальная высота выгрузки	3460 мм
c Максимальная глубина копания	3105 мм
e Максимальный радиус копания	5465 мм
f Минимальный радиус поворота	2475 мм
h Макс. высота подъема отвала	375 мм
i Макс. заглубление отвала	370 мм
LH Боковое смещение	800 мм
RH Боковое смещение	550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY35U

Двигатель	Yanmar / 3TNV88
Гидронасос	Hengli / HP5V45
Распределитель	Hengli / HVSE09-09
Ходовой редуктор	Doosan / DM04VE
Поворотный редуктор	Hengli / HM5X18002
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки