

**МАЛОГАБАРИТНАЯ МОДЕЛЬ / МИНИ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР****SY50U****С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ****МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ**

29.1 кВт (39.55 л.с.) при 2400 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

5300 кг

ДЛИНА СТРЕЛЫ

2700 мм


ДЛИНА РУКОЯТИ

1500 мм

ОБЪЕМ КОВША0.15 м³**ДВУХПОТОЧНАЯ ГИДРОЛИНИЯ
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ****ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДАХ**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

SY50U

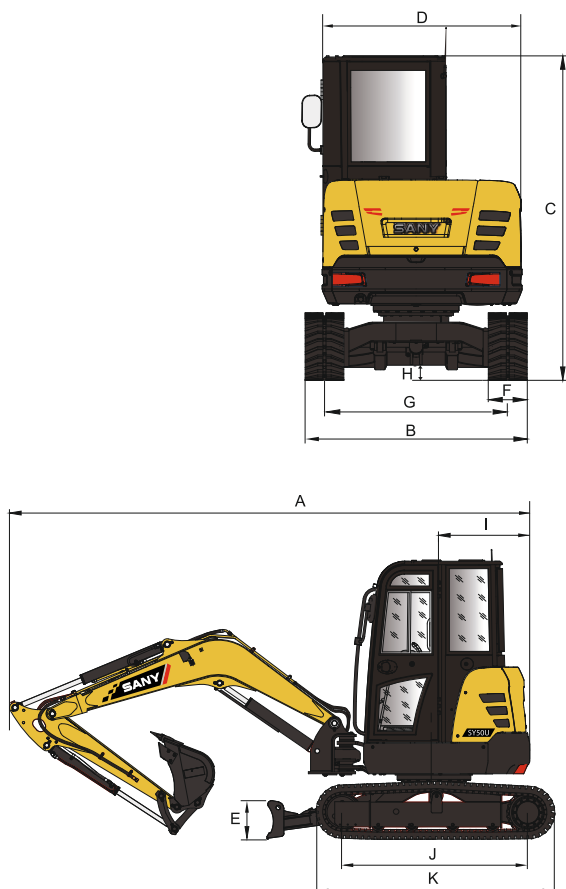

A Габаритная длина	5390 мм
B Габаритная ширина	1960 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2630 мм
D Ширина по кабине машины	1760 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1560 мм
H Дорожный просвет	325 мм
I Радиус поворота задней части платформы	980 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ

SY50U

Скорость передвижения	4.0 / 2.7 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	32.5 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ

SY50U

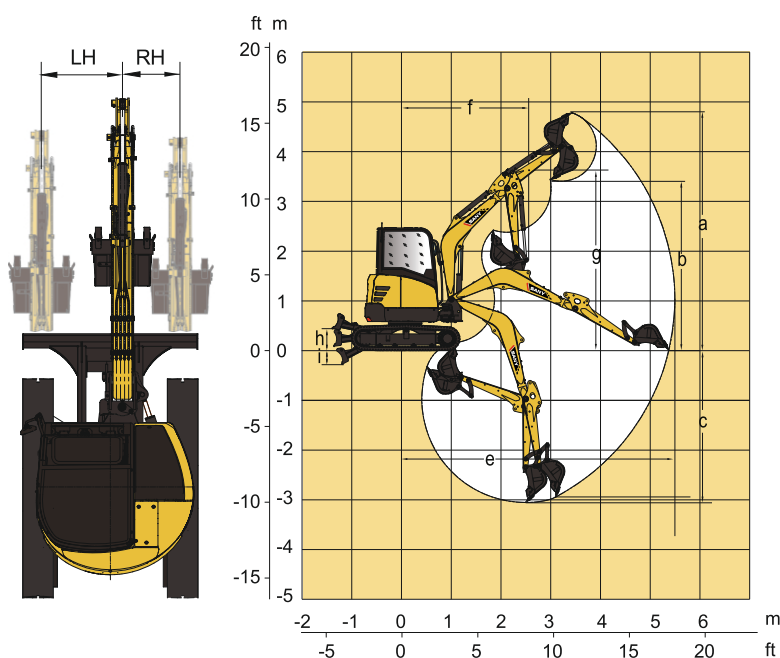

a Максимальная высота копания	5450 мм
b Максимальная высота выгрузки	3805 мм
c Максимальная глубина копания	3420 мм
e Максимальный радиус копания	5880 мм
f Минимальный радиус поворота	2520 мм
h Макс. высота подъема отвала	420 мм
i Макс. заглубление отвала	405 мм
LH Боковое смещение	745 мм
RH Боковое смещение	710 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ

SY50U

Двигатель	Yanmar 4TNV88C
Гидронасос	Rexroth A10VO63LA
Распределитель	Rexroth-RS1210EL
Ходовой редуктор	Nachi PHV-4B-70D
Поворотный редуктор	Nachi PCR-4B-20A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки